
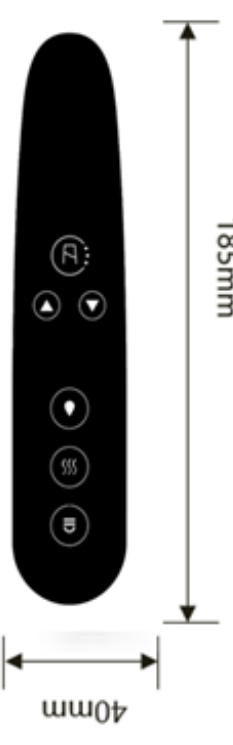


2.4&3.0L&4L&5Ldigital 2in1 tap installation

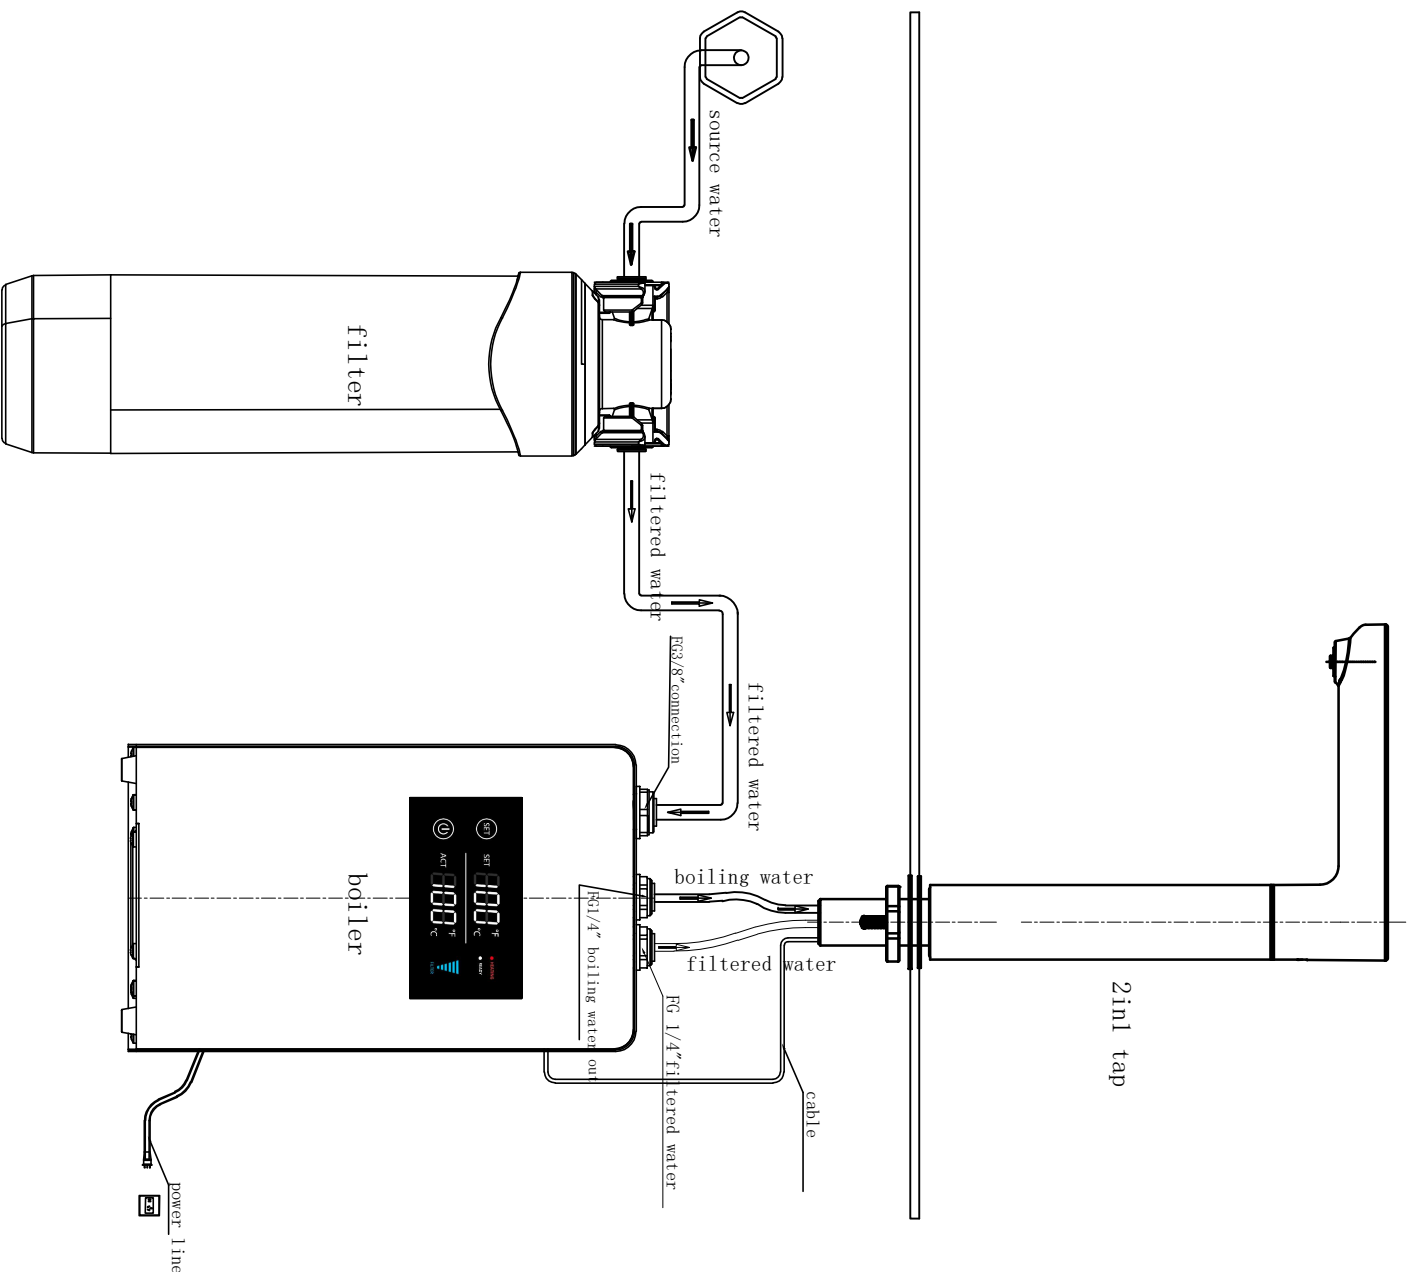

主控板按键功能说明:

关机状态:

- 1、长按开机键 > 1 秒 : 开机
- 2、长按SET键 > 5 秒 : 滤芯寿命选择 3kL, 5kL
- 3、长按开机+SET键 > 3 秒 : 显示版本号

开机状态:

- 1、长按开机键 > 1 秒 : 关机
- 2、短按SET键 < 1 秒 : 设置工作温度
45, 55, 65, 75, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98
- 3、长按SET键 > 1 秒 : 设置提前量
-3, -5, -7, -9
- 4、长按开机+SET键 > 3 秒 : 切换温度显示单位 °C, °F
- 5、连击开机键5次,间隔 < 0.5 秒 : 清除流量计数

电子龙头键功能说明:

关机状态: 禁用

开机状态:

- 1、短按上, 下键 < 1 秒 : 设置工作温度
- 2、双击热水键, 间隔 < 0.5 秒 : 连续出热水, 按任意键关停
- 3、短按冷水键, < 1 秒 : 连续出冷水, 按任意键关停

故障代码说明:

- E3: 加热罐内浮球进水提示
E5: 数据包丢失
E8: 加热罐内温度过高
E9: 温度传感器开路

加热控制逻辑说明:

- 1、流量计数 < 10ml, 禁止开机
- 2、当前温度 < 设置温度-提前量, 加热管启动
当前温度 >= 设置温度-提前量, 加热管停止
- 3、连续出热水超过1分钟, 自动关闭
连续出冷水超过2分钟, 自动关闭